

日期	签名	专业
		景观
		结构
		给排水
		电气

施 工 说 明

一、本施工图为全国职业院校技能大赛园艺赛项使用，如果和行业施工规范不一致，请遵照本图要求进行实施。

二、所有砌筑项目，基础部分均须进行开挖、夯实（石墙、景墙、花池最下面一层材料的底面不得高于工位钢框表面，景墙、花池基础层施工不需要采用放脚形式）；石墙采用黄木纹片岩干垒，垒砌时上下不能通缝，缝隙间不可以填土或细砂，应回填块料或砾石；如果片岩尺寸较小，可分内外两片垒砌，顶层须设置不少于4块的横向连接。景墙样式须以给定样式为准；花池用标准砖水泥砂浆砌筑，图示尺寸为花池墙体尺寸，压顶板采用外沿悬挑2cm的方式；砂浆填缝须饱满（勾缝）。砌筑用砂浆由选手现场拌和。

三、木平台上下层结构应为一整体，龙骨布置须受力清晰且合理，立柱基础下采用垫砖形式；绿墙样式须以给定样式为准。

四、地面铺装应在素土夯实、找平后进行块料铺装。花岗岩铺装须密缝且错缝铺设，小料石铺装须用细砂填缝，填缝须密实；小料石铺装中，边角部分二次加工须用凿子加工，严禁使用切割机切割。

五、水池采用自然式水池，尺寸定位图中，水池水岸线设计须经过图示三个坐标，水池开挖完成后，应先进行夯实，再用细砂找平后方可铺防水膜，最后均匀洒铺卵石进行镇压。

六、植物种植应按照“定位→挖种植穴→解除包装物（根、茎、叶、形修饰和摘除标签）→种植回填→浇水”这个基本流程进行；草坪铺设前，应对作业面进行一次夯实，避免不均匀沉降，保证坪床平整。有条件的应该均匀洒铺一层细砂后再铺设草皮卷。铺设完成后，还要进行洒水和夯实。

七、本图纸第一天须完成黄木纹石墙干垒、24景墙砌筑；

第二天须完成18墙花池砌筑、木平台安装；


第三天须完成钢板安装、全部铺装施作；

第四天须完成绿墙、木座凳、水景、植物种植。

八、本说明未尽之处，由技术专家组最终解释。

图 名	施工说明			园艺赛项试题10		
图 号	A3	版本号				
比 例	1:35	命题者				
日 期	2021. 12	设计阶段	施工图	编 号		


专业	景观	结构	给排水	电气
签名				
日期				

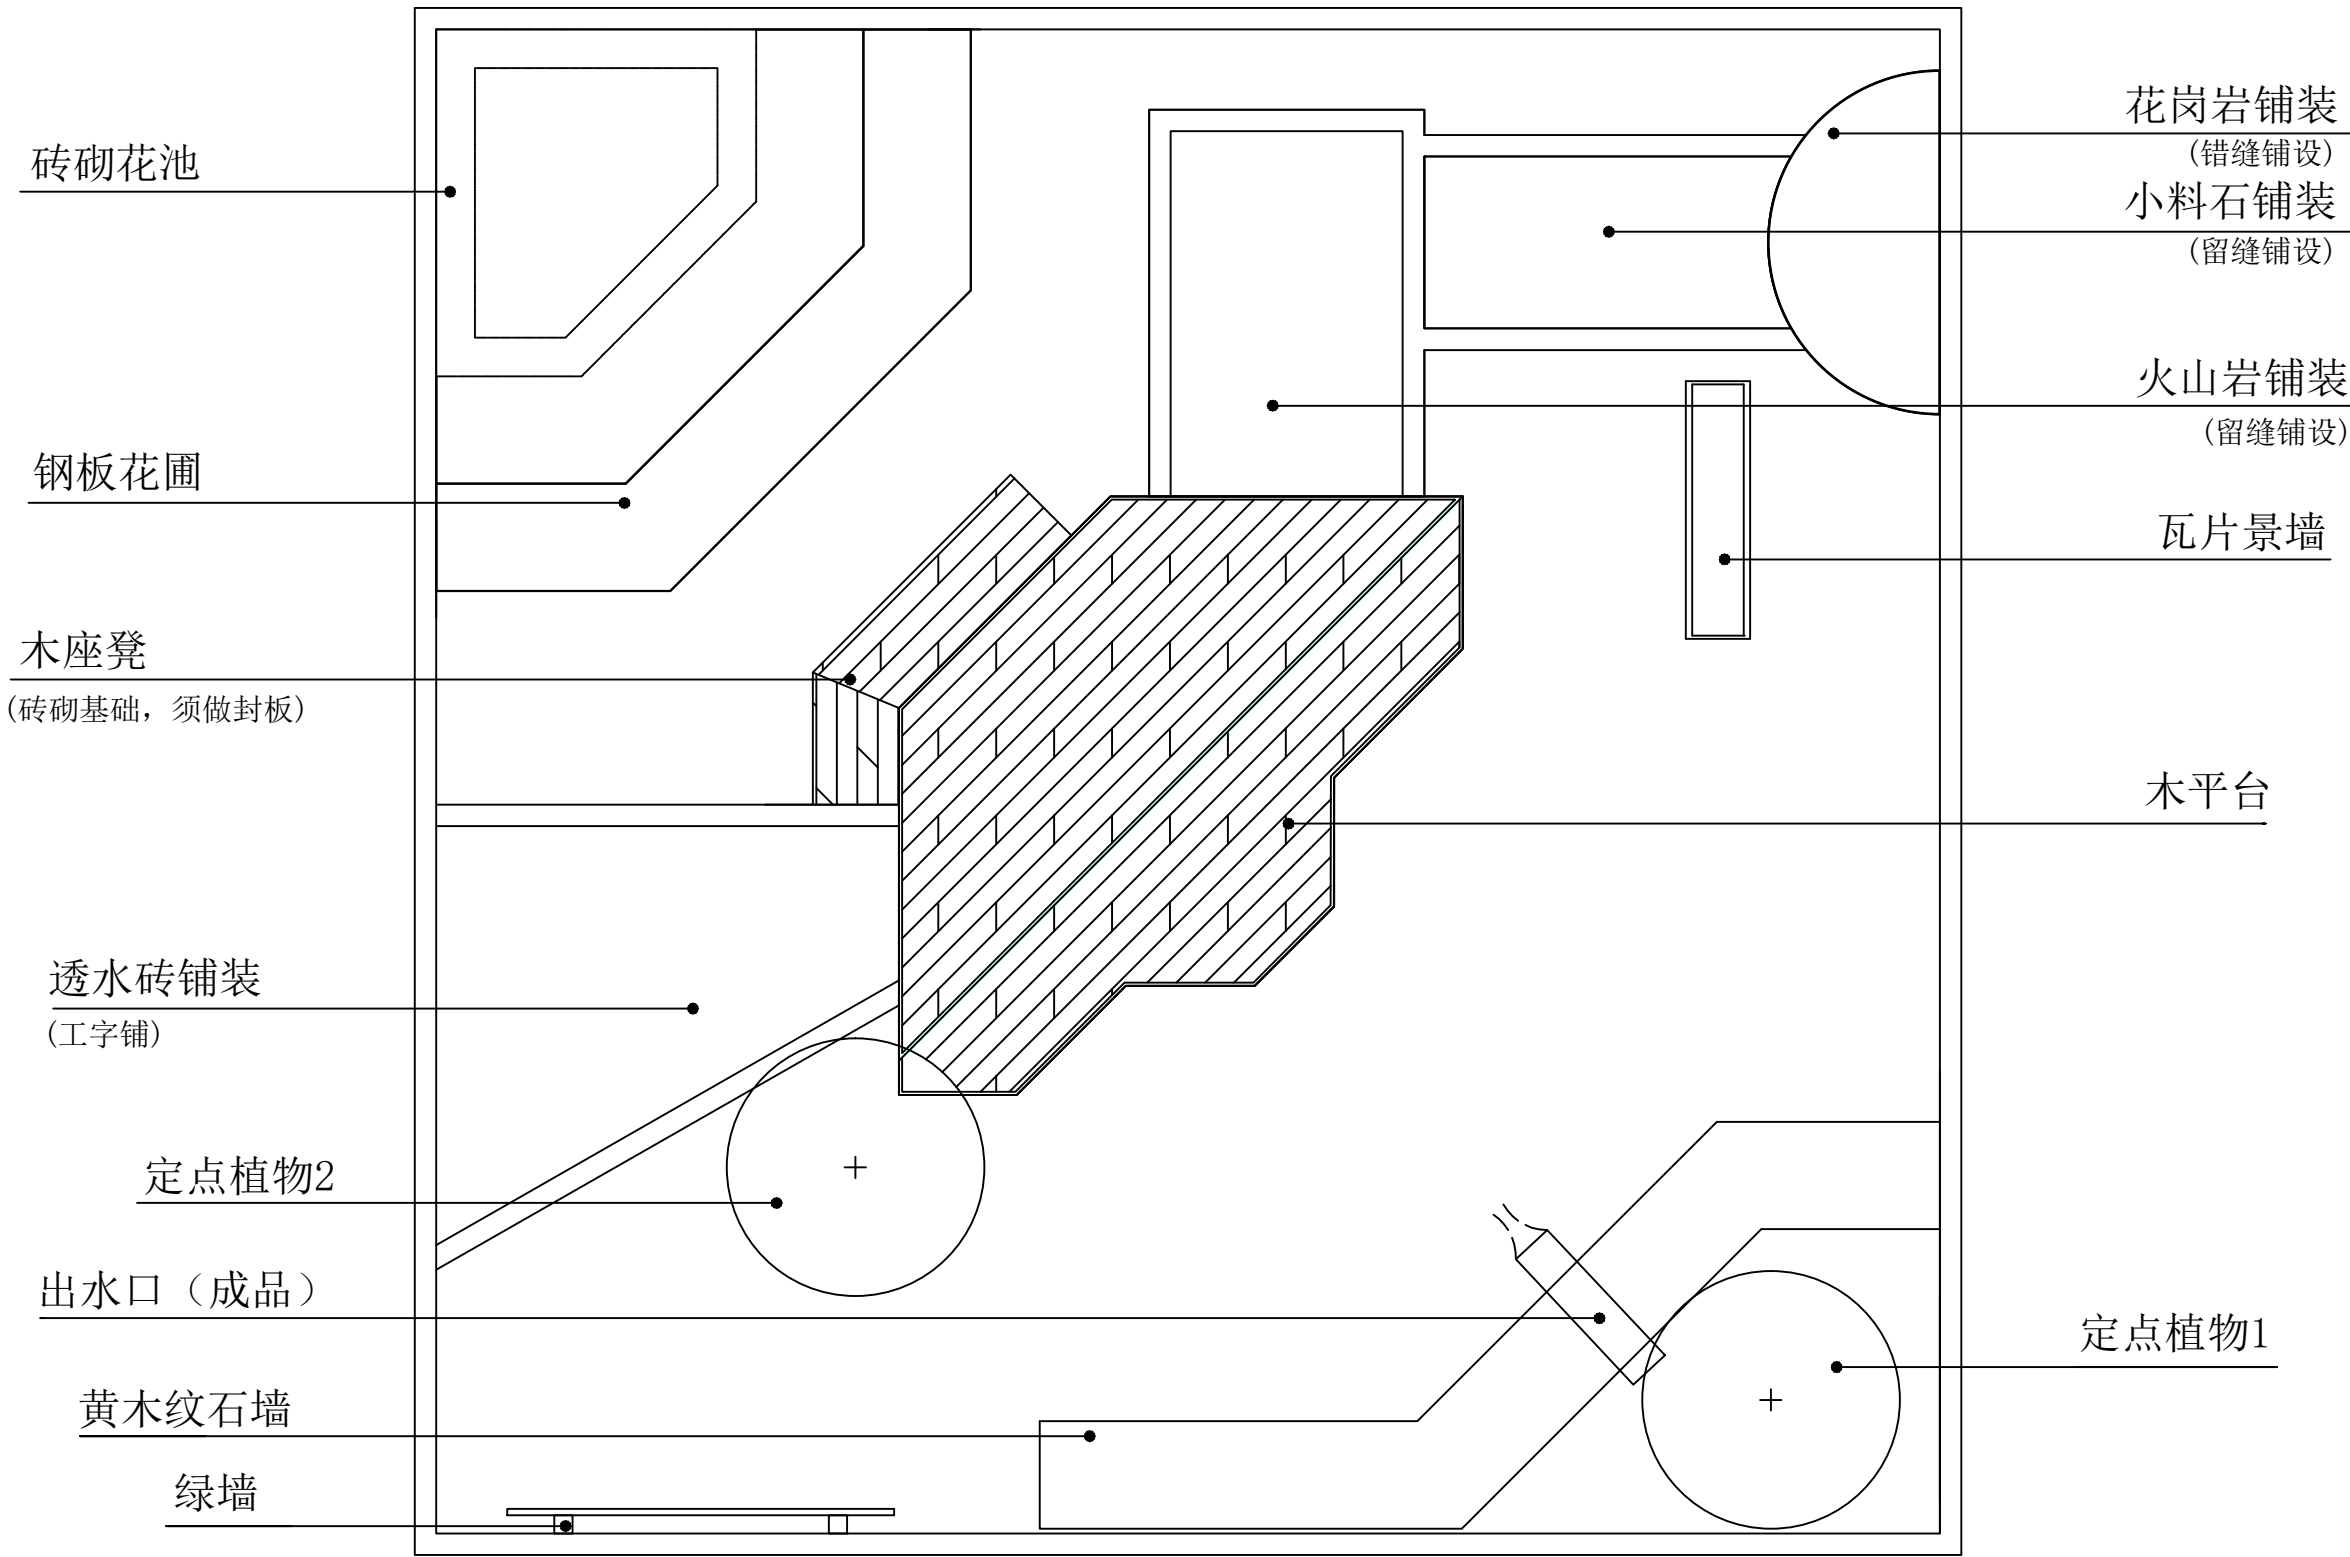

总平面图


图 名	总平面图			园艺赛项试题10		
图 号	A3	版本号				
比 例	1:35	命题者				
日 期	2021. 12	设计阶段	施工图	编 号		

日期	专业
签名	景观
	结构
	给排水
	电气

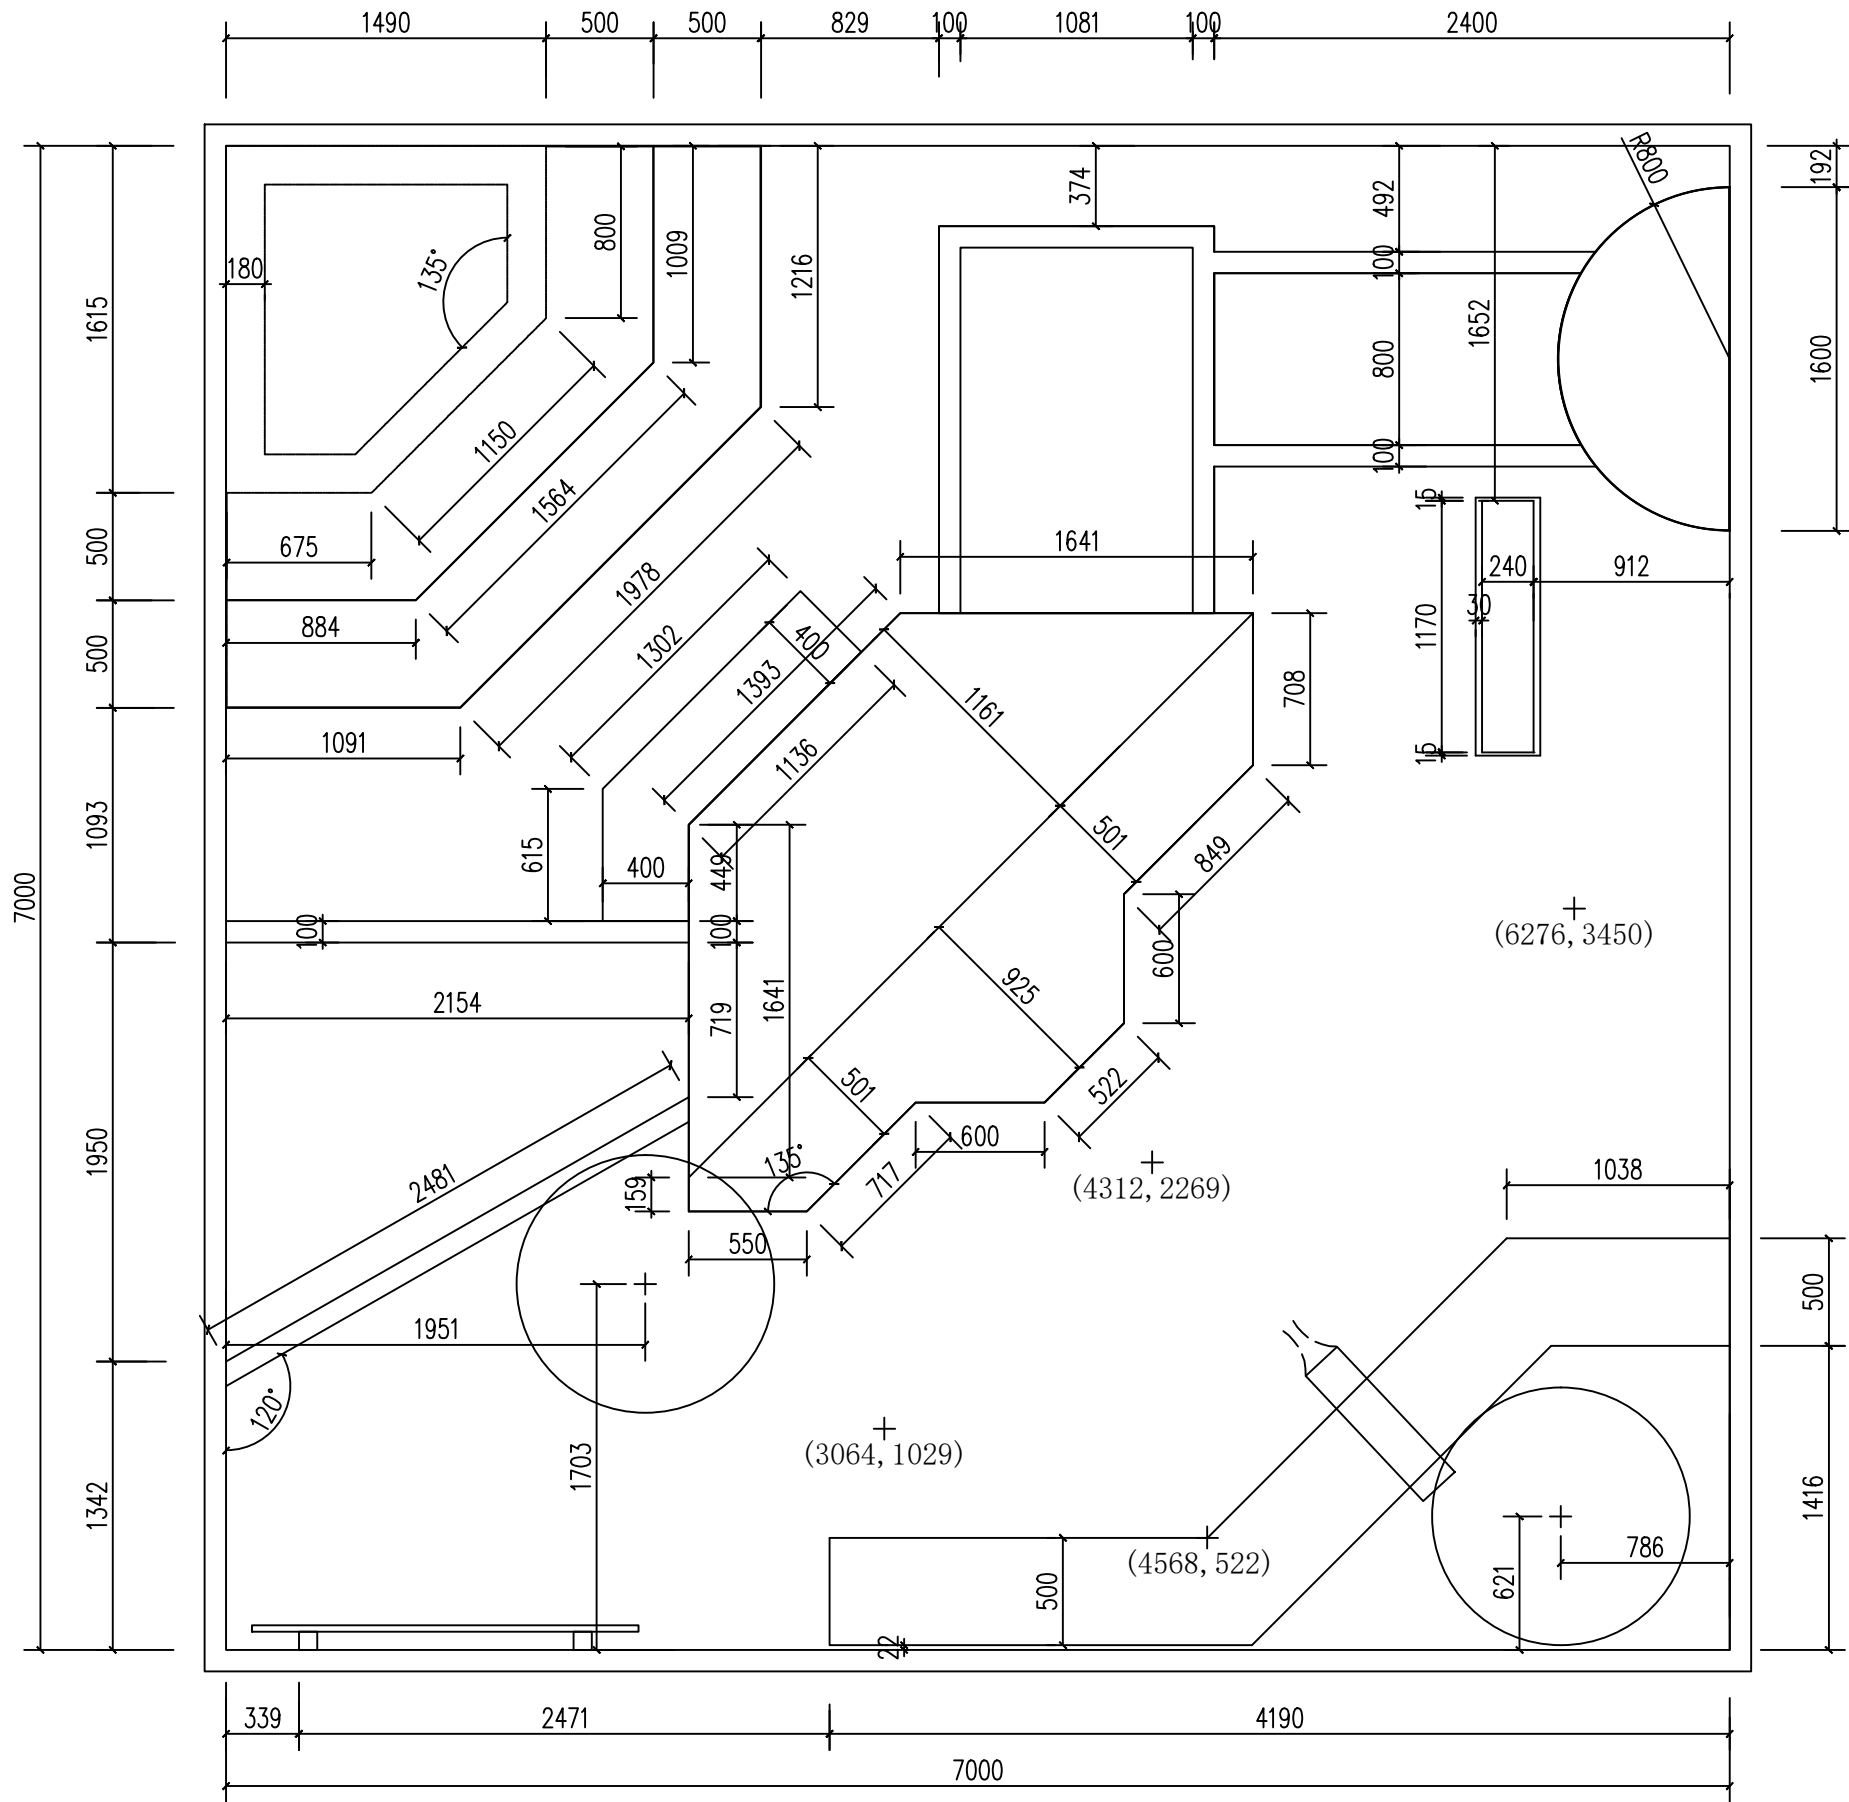

尺寸定位图

图 名	尺寸定位图			园艺赛项试题10		
图 号	A3	版本号				
比 例	1:35	命题者				
日 期	2021. 12	设计阶段	施工图	编 号		

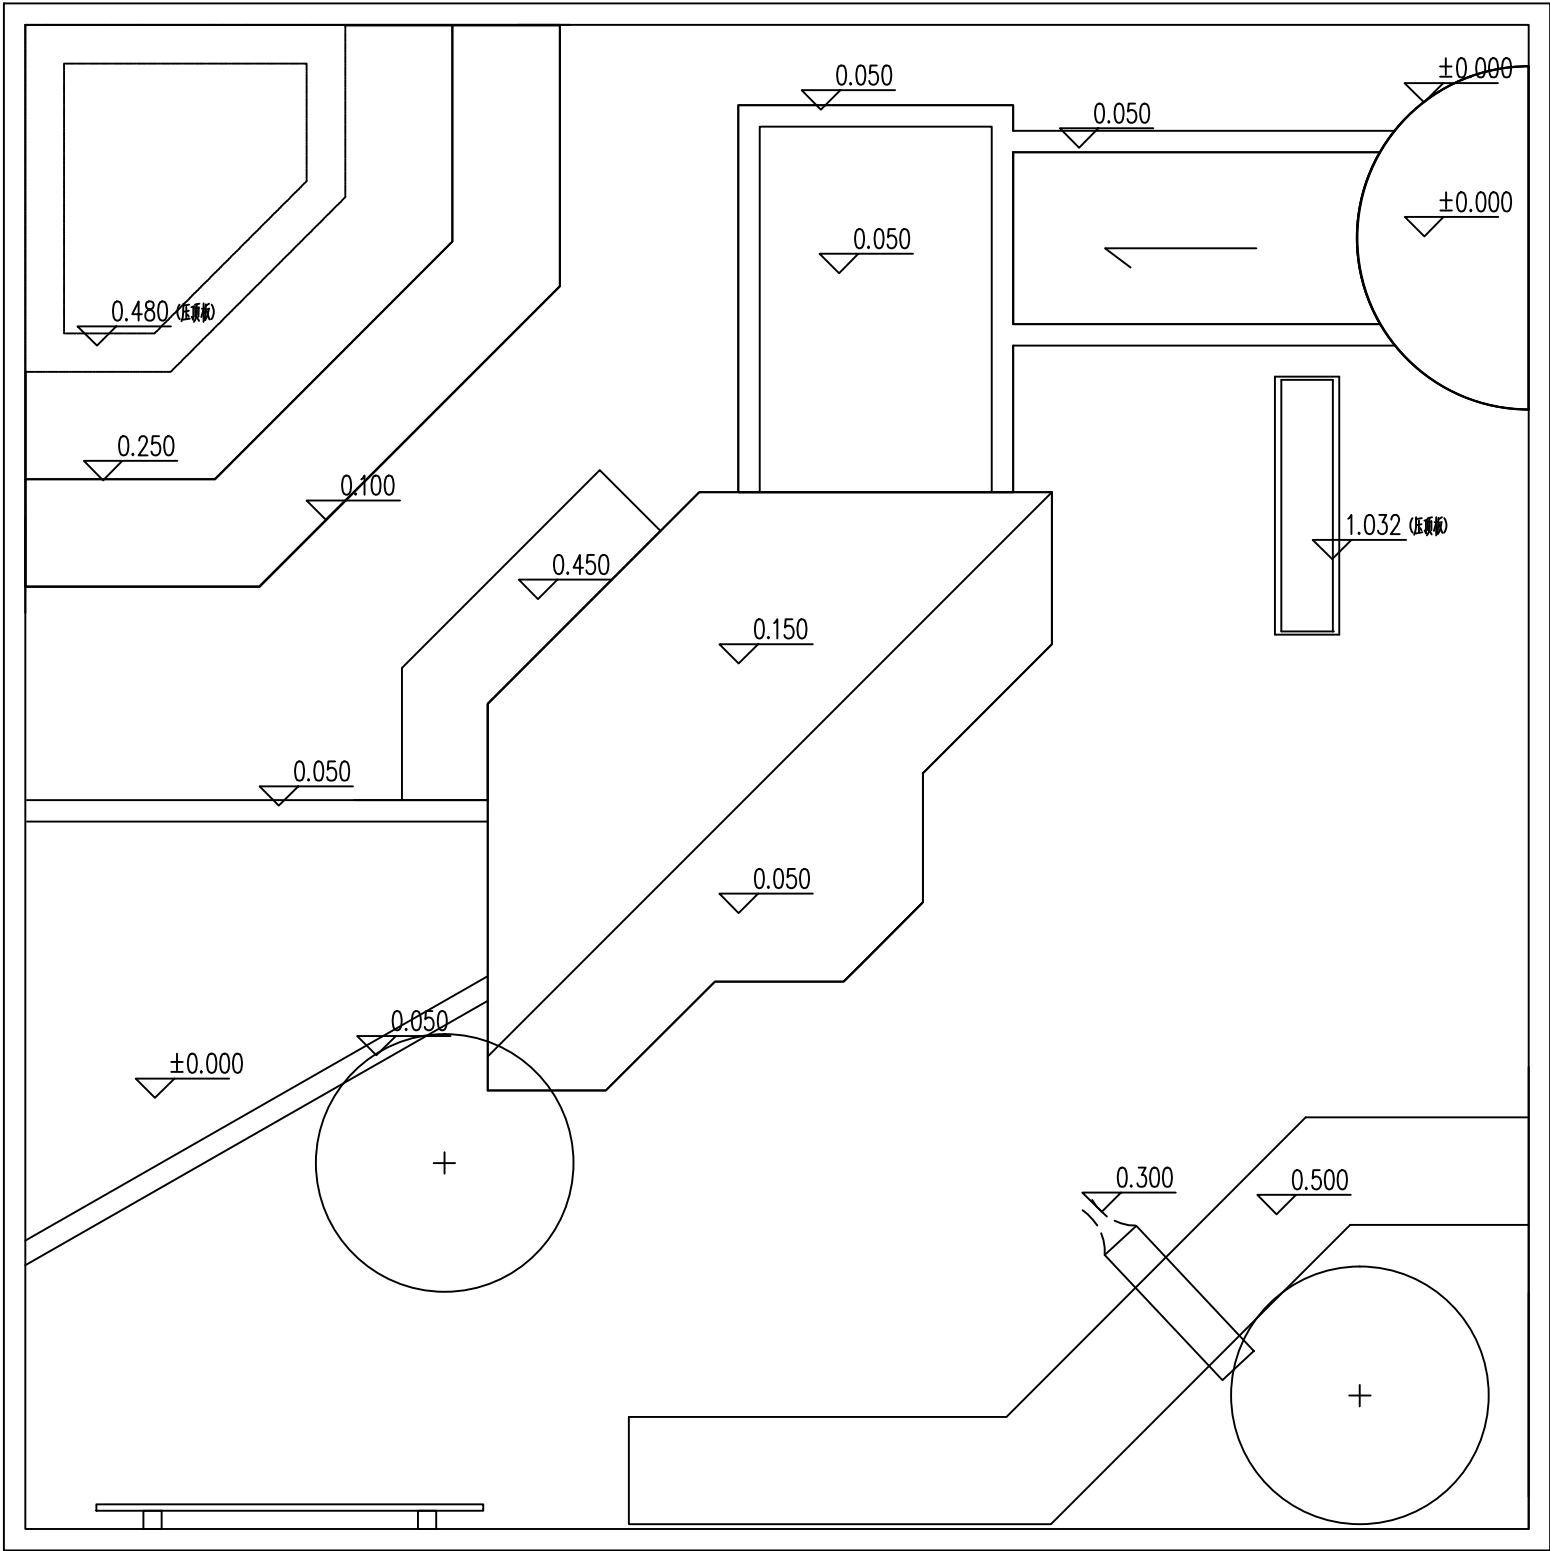

竖向标高图

图 名	竖向标高图			园艺赛项试题10		
图 号	A3	版本号				
比 例	1:35	命题者				
日 期	2021. 12	设计阶段	施工图	编 号		

专业	景观	结构	给排水	电气
签名				
日期				

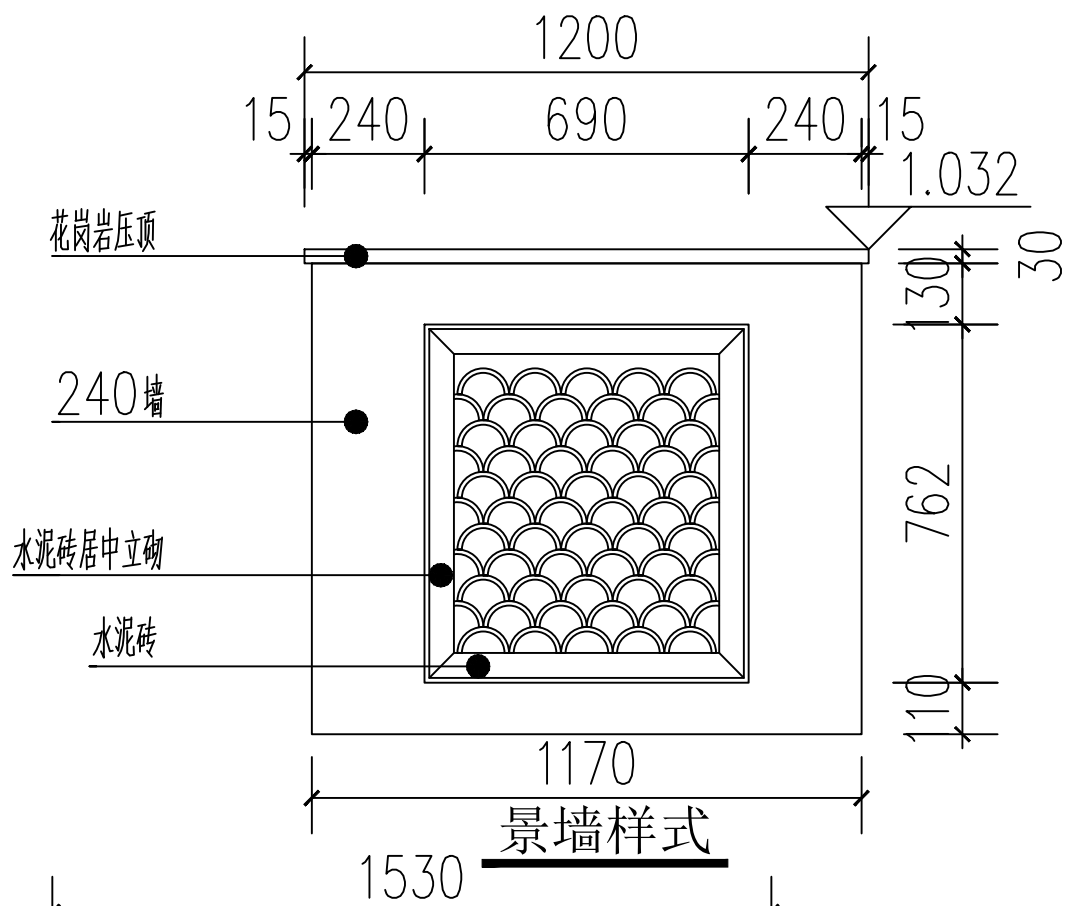
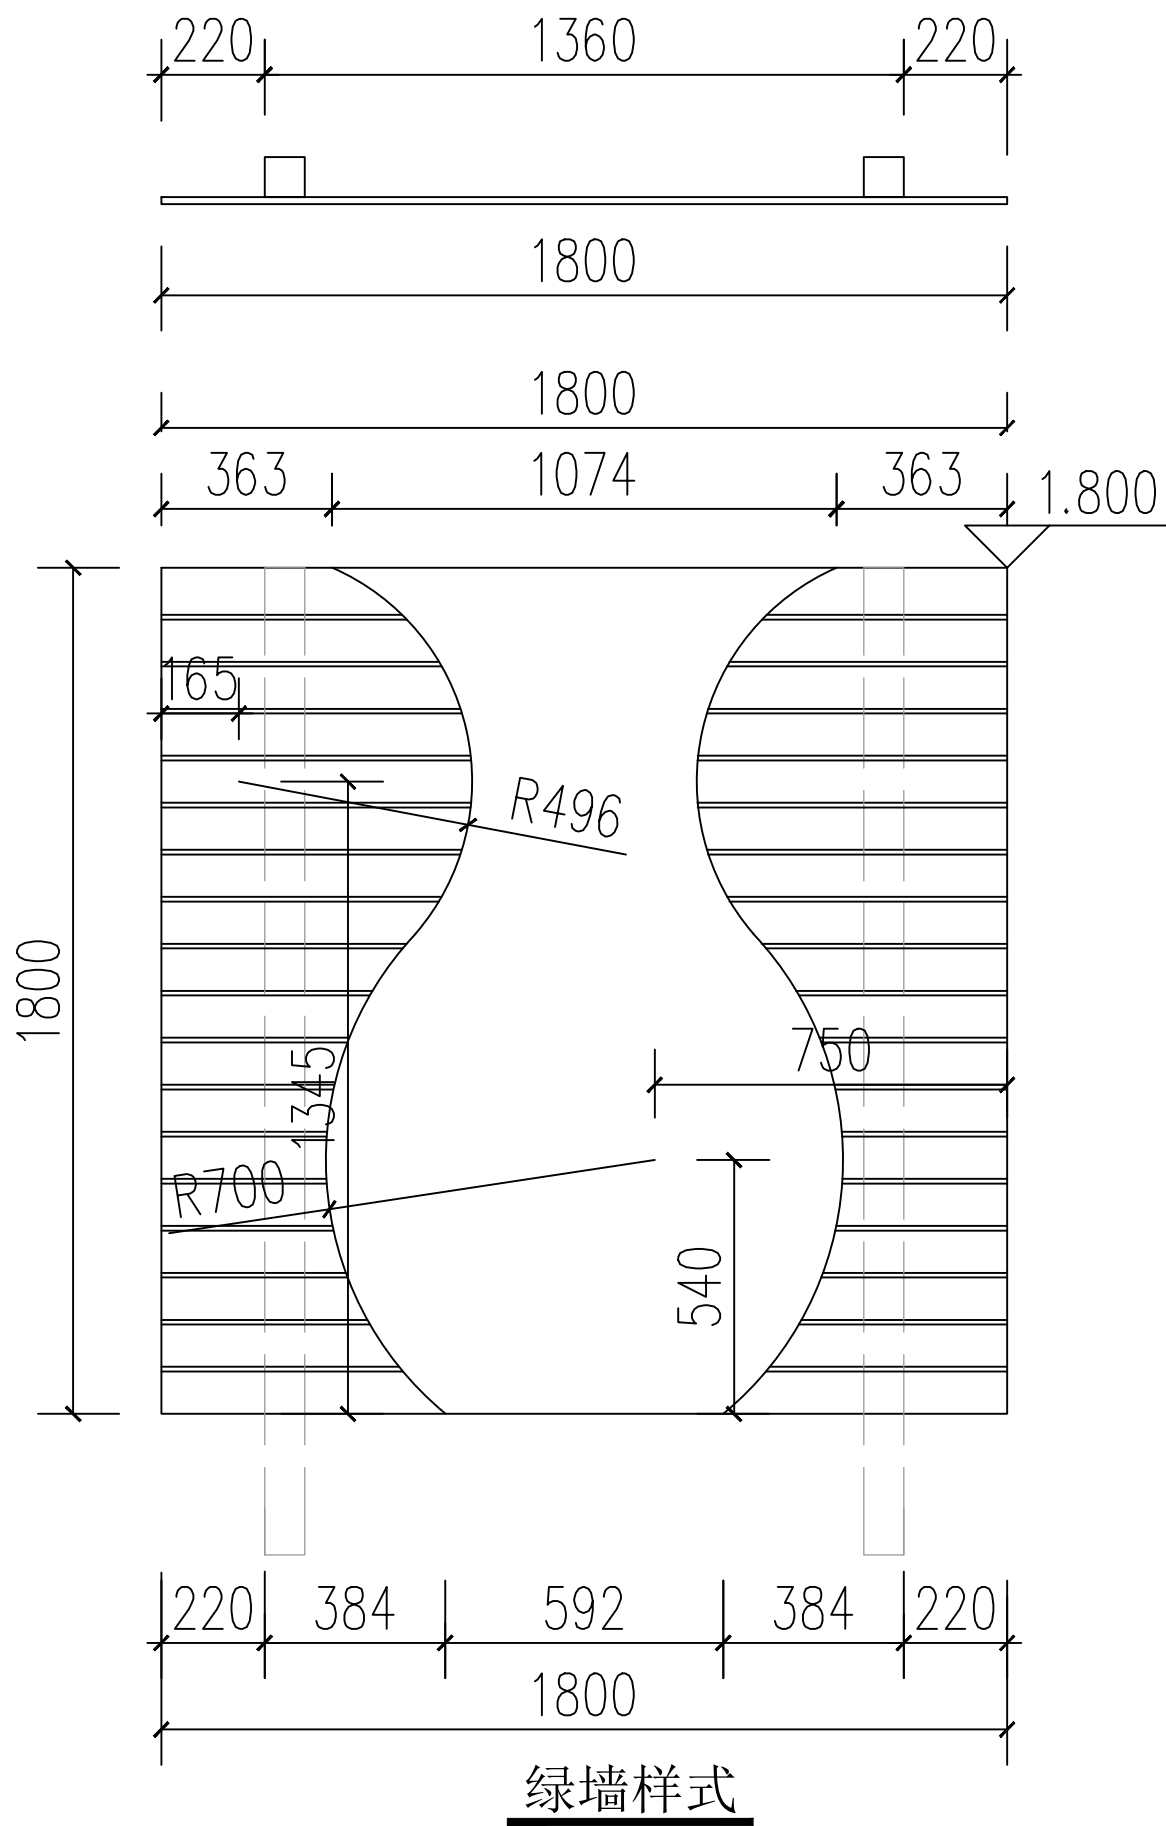


图 名	绿墙及景墙样式、花池压顶尺寸			园艺赛项试题10		
图 号	A3	版本号				
比 例	1:35	命题者				
日 期	2021.12	设计阶段	施工图	编 号		